


goSchürze


Schürzenelement - perfekt abgestimmt
auf Fassadendämmplatte und Putzsystem.

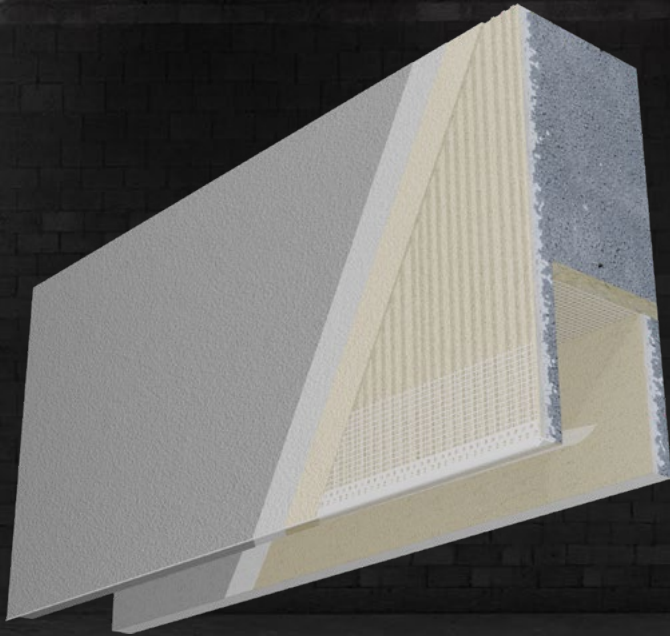

Verdämmt homogen.

Der Unterschied steckt im Detail

Das Schürzenelement wird auf Basis der Gonon Dämmsysteme goOptimo und goProtect als vorgefertigtes Element hergestellt. Die goProtect-Variante erhöht dabei zusätzlich die Sicherheit im Brandschutz.

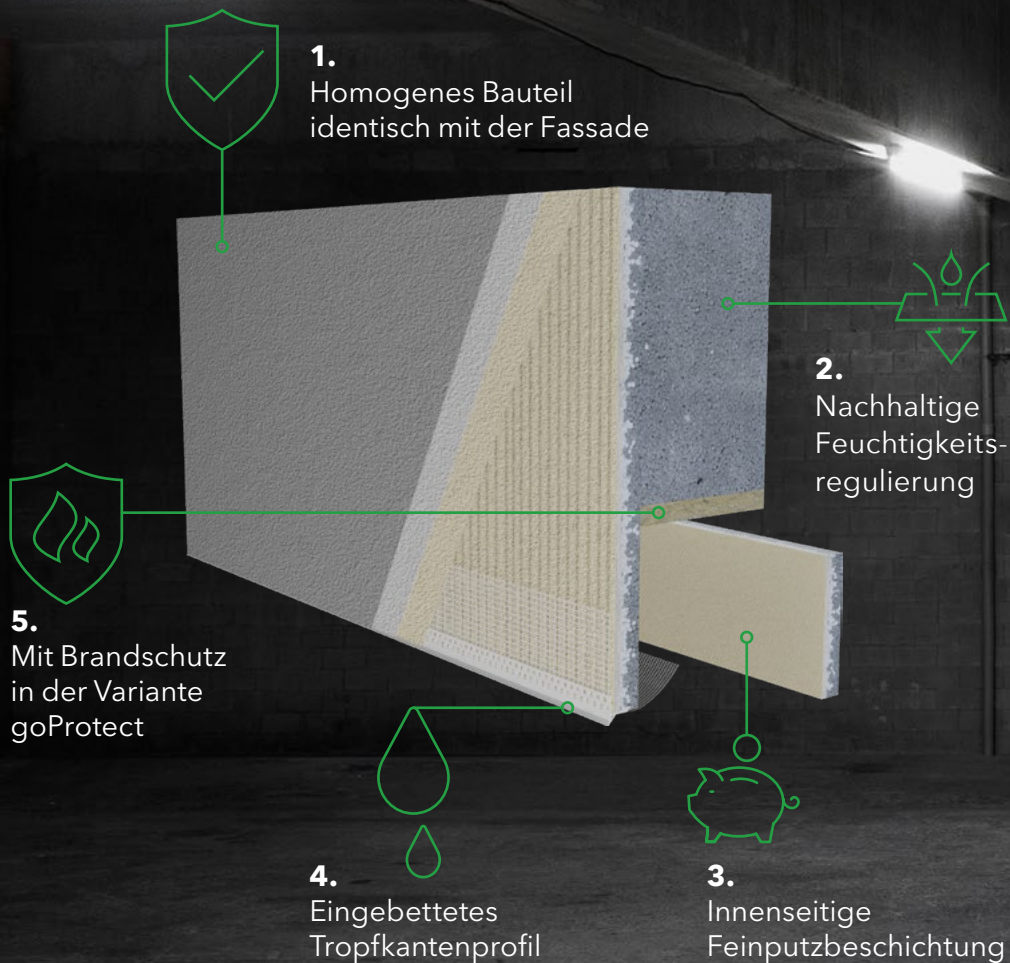

Optimalerweise sind die Komponenten eines WDV-Systems perfekt aufeinander abgestimmt. Materialabweichungen an Übergängen wie Schürzen und Anschlüssen führen häufig zu thermischen Spannungen, Feuchtigkeitsstau und Bauschäden.

Das **«goSchürze»**-Element von Gonon sorgt als spezialisierte Systemkomponente für maximale Homogenität im System und bietet folgende wesentliche Vorteile:

- 1. Schutz vor Spannungsrisen:** Gleiche Lambdawerte und Oberflächenstrukturen wie bei der Dämmplatte garantieren ein synchrones thermisches Verhalten.
- 2. Schutz der Bausubstanz:** Die diffusionsoffene Beschaffenheit unterstützt das Feuchtemanagement und verhindert Oberflächenabzeichnungen.
- 3. Effiziente Verarbeitung:** Die werkseitig aufgebraachte Putzstruktur spart Arbeitsgänge beim Anstrich, erhöht die Prozesssicherheit auf der Baustelle und sichert ein homogenes Ergebnis.
- 4. Integrierter Feuchteschutz:** Das eingebettete Tropfkantenprofil leitet Regenwasser gezielt ab, schützt die Fassade vor Hinterfeuchtung und verhindert unschöne Schmutzfahnen.
- 5. Integrierter Brandschutz:** Die Variante goProtect ist mit einer nicht brennbaren Einlage ausgestattet. Das sorgt für mehr Sicherheit und vereinfacht die Planung sowie die Ausführung von EPS-Kompaktfassaden bis zu einer Gebäudehöhe von 30 Metern.


Das **«goSchürze»**-Element, bringt dem Verarbeiter mehr Sicherheit in der Ausführung, ermöglicht mehr Flächenleistung pro Arbeitstag und erhöht die Effizienz. Investoren investieren damit direkt in langlebige Fassaden, Kundenzufriedenheit und vermeiden aufwendige Reklamationen.

Schürzenelement

goSchürze Protect SC

Laufmeter zum Selbstzuschnitt (SC)

- mit Aufdopplung und Steinwolle Einlage
- mit innenseitiger Netzeinbettung
- mit Tropfkantenprofil

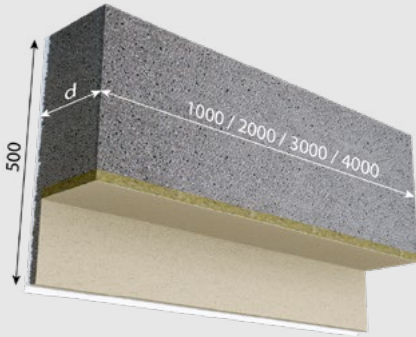


Auch als Sonderfertigung (So) erhältlich
goSchürze Protect So

goSchürze Optimo SC

Laufmeter zum Selbstzuschnitt (SC)

- mit Aufdopplung
- mit innenseitiger Netzeinbettung
- mit Tropfkantenprofil

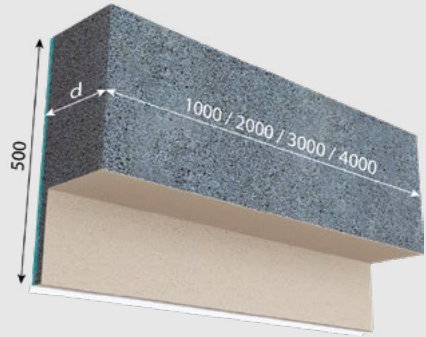


Auch als Sonderfertigung (So) erhältlich
goSchürze Optimo So

goSchürze Protect Con

auf Mass konfektioniert (Con)

- mit 3-seitiger Aufdopplung und Steinwolle Einlage
- mit innenseitiger Netzeinbettung
- mit Tropfkantenprofil

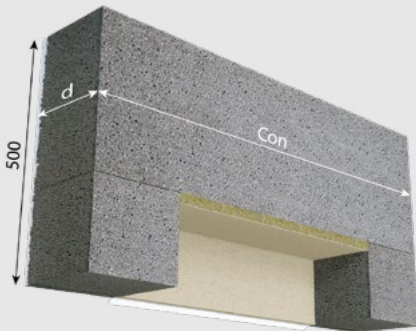


Auch als Sonderfertigung und auf Mass konfektioniert (So Con) erhältlich
goSchürze Protect So Con

goSchürze Optimo Con

auf Mass konfektioniert (Con)

- mit 3-seitiger Aufdopplung
- mit innenseitiger Netzeinbettung
- mit Tropfkantenprofil

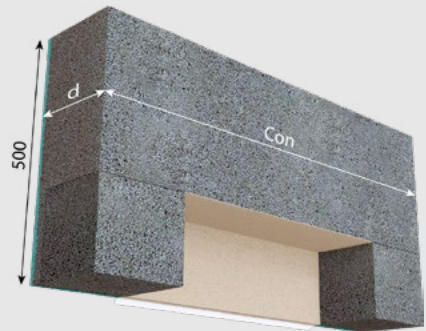

Auch als Sonderfertigung und auf Mass konfektioniert (So Con) erhältlich
goSchürze Optimo So Con

Schürzenblende

Schürzenblende Fenster

goTab Optimo SC

Laufmeter zum Selbstzuschnitt (SC)

- mit innenseitiger Netzeinbettung
- mit Tropfkantenprofil




Auch als Sonderfertigung (So) erhältlich
goTab Optimo So

goTab W Optimo SC

Laufmeter zum Selbstzuschnitt (SC)

- mit innenseitiger Netzeinbettung
- mit Gewebeeckwinkel

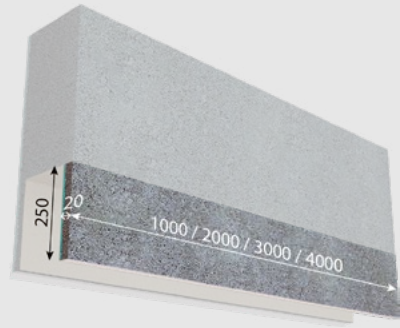

Auch als Sonderfertigung (So) erhältlich
goTab W Optimo So

goTab Optimo Con

auf Mass konfektioniert (Con)

- mit innenseitiger Netzeinbettung
- mit Tropfkantenprofil



Auch als Sonderfertigung und auf Mass
konfektioniert (So Con) erhältlich
goTab Optimo So Con

SC	Self Cut
So	Sonderfertigung
Con	Auf Mass konfektioniert
W	Window
d (Schürze)	Dicke 140-260 mm
d (Tab)	Dicke 20-80 mm

Technische Eigenschaften

goSchürze Optimo

Beschrieb	Daten	Einheit	Norm
Wärmeleitfähigkeit Nennwert λ_D	0.031	W/(m*K)	EN 12667
Rohdichte ρ^*	≈ 16	kg/m ³	EN 1602
Dampfdiffusionswiderstand μ	≤ 14		EN 12086
Brandverhaltensgruppe	RF3 (cr)		VKF
Brandverhalten Klassifizierung nach EN	E		EN 13501-1
Obere Anwendungsgrenztemperatur	≤ 75	°C	
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≥ 80	kPa	EN 1607
Druckspannung CS(10)	≥ 70	kPa	EN 826
Biegefestigkeit BS	≥ 50	kPa	EN 12089

goSchürze Protect

Beschrieb	Daten	Einheit	Norm
Wärmeleitfähigkeit Nennwert λ_D	0.032	W/(m*K)	EN 12667
Rohdichte ρ^*	≈ 19	kg/m ³	EN 1602
Dampfdiffusionswiderstand μ	≤ 9		EN 12086
Brandverhaltensgruppe	Nr. 32917		VKF
Brandverhalten Klassifizierung nach EN	E		EN 13501-1
Obere Anwendungsgrenztemperatur	≤ 75	°C	
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene	≈ 100	kPa	EN 1607
Druckspannung CS(10)	≥ 70	kPa	EN 826
Biegefestigkeit BS	≥ 50	kPa	EN 12089

Die Daten beziehen sich nur auf den Dämmstoff
* Rohdichte ist gemäss Norm SN EN 13163 / SIA 279.163 kein Leistungskennwert.

